


シフトステージ
LL型
取り扱い組立方法

必ずお二人で取り扱うようお願い致します。
ステージを横から開かないで下さい。



- ① 安全の為、
車輪のストッパー
をロックして
組み立てて
下さい。



- ② 天板をささえ
ながら天板開き
防止レバー
(黄色)を解除
します。

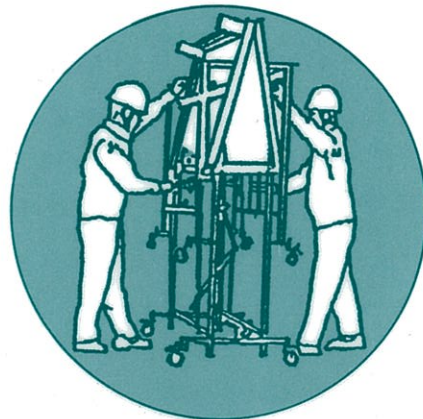

- ③ 天板部AとバーBを
持って手前に
引くように
ゆっくりと
降ろして下さい。

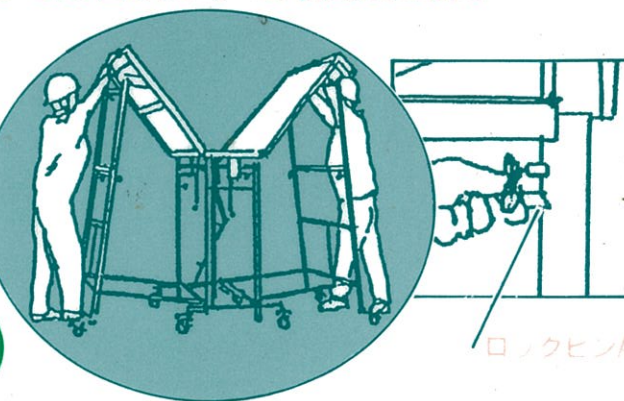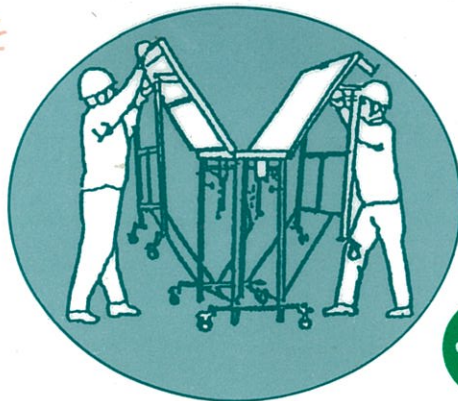


ロックピンA




- ④ 補助脚の高さ調節をします。ロックピンAを
引いて90°回し、フリーの状態にします。

※図の箇所を持つようにして下さい。

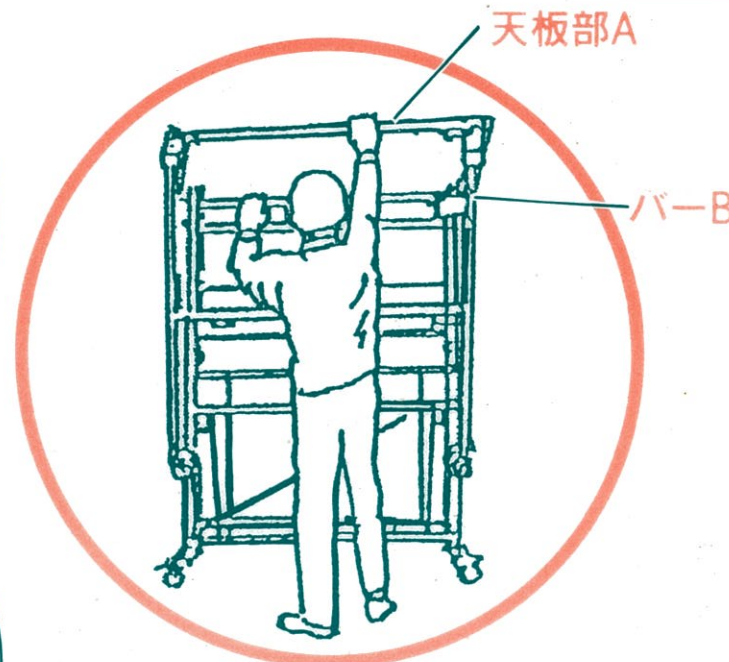

- ⑦ 高さ1500を超える
場合は補助脚にあ
る、ぶれ止めをし
めて下さい。

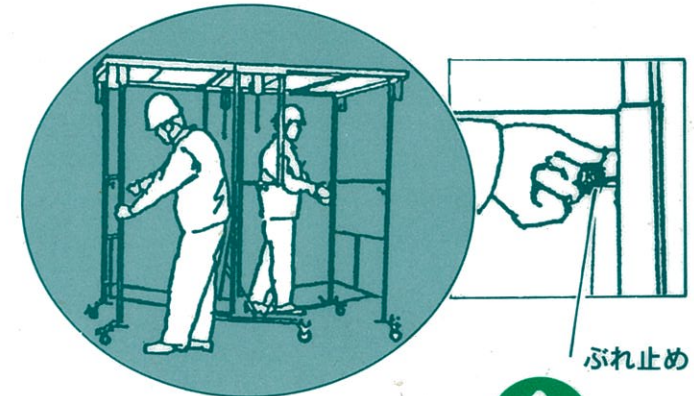

ぶれ止め




- ⑥ 中央部を持ち上げます。
ロックピンBを引いて
90°回しフリーの状態にし、
赤いハンドルノブを持ち
天板が水平になるまで
持ち上げロックピンBを
引いて90°回して戻し
ロックします。
「ロックしたら「カチン」と
音がします」



ロックピンB



- ⑤ 天板部Aを持って持ち
上げ高さ調節目盛りに
合わせてロックピンA
を引いて90°回して
戻しロックします。

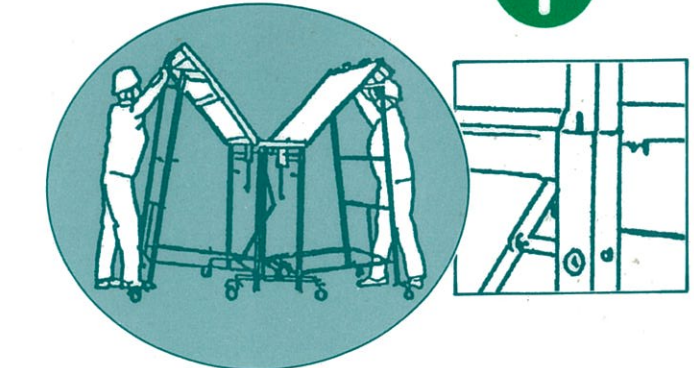

解体するときには逆の手順で行って下さい。

シフトステージを安全に使うための注意



① 図の赤の部分は持たないで下さい。

② 図のような開き方は絶対にしないで下さい。

- 必ず2人1組で取り扱って下さい。
- 車輪のストッパーは必ずロックして下さい。
- 水平面で全ての車輪が地面についた状態で使用して下さい。
- ロックピンのはめ込みを確認して下さい。
- 足場以外の目的に使用しないで下さい。



調節可能な高さ

- ① 1,150m/m
- ② 1,250m/m
- ③ 1,350m/m
- ④ 1,500m/m
- ⑤ 1,650m/m
- ⑥ 1,800m/m
- ⑦ 1,950m/m

● 安全荷重は**150kg**です。

● お問い合わせ先



菅機械工業株式会社

大阪支店 TEL 06(6541)7936
東京支店 TEL 03(5296)0551
福岡支店 TEL 092(431)7193
名古屋営業所 TEL 052(653)2491